


Sterowniki ProLine



PL800
4 sekcje bazowe.
Rozszerzalny do 8 sekcji
WYMIARY:
17,8 cm x 19,7 cm x 4,4 cm



SLM2
Moduł 2-sekcyjny
do PL800

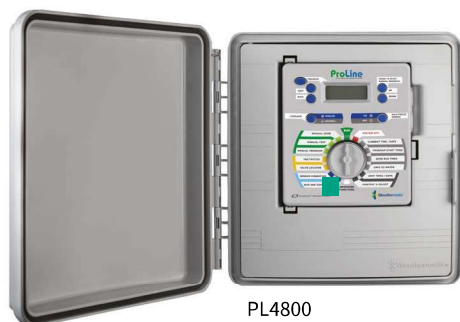

PL4800
12 sekcje bazowe.
Rozszerzalny do 48 sekcji
Wymiary:
38,1 cm x 41,9 cm x 13,8 cm



PL1600
4 sekcje bazowe.
Rozszerzalny do 16 sekcji
PL1624
Model 24-sekcyjny
Wymiary:
23,2 cm x 25,7 cm x 10,2 cm



SLM12
Moduł
12-sekcyjny
do PL4800



SLM12-1600
Moduł 12-sekcyjny
do PL1600



SLM4
Moduł
4-sekcyjny
do PL1600

Parametry

- 4 programy: A, B, C; + dodatkowy program D mogący pracować równocześnie
- 8 startów programu na dobę
- Czas pracy pojedynczej sekcji od 1 min do 9 godz. 55 min
- Sezonowa regulacja programu
- Programowalne opóźnienie nawadniania pomiędzy sekcjami 1 - 3 h
- Funkcja stopniowego podlewania z przerwami na wsiąkanie
- Nieulotna pamięć - nie wymaga baterii

Funkcje jednorazowego startu

- Test - uruchomienie każdej sekcji na czas od 10 s - 10 min
- Jednorazowy start wybranej sekcji (1 min do 9 godz. 55 min)
- Jednorazowy start wybranego programu z poziomu przycisku

Funkcje diagnostyki

- Sterownik wyświetla wszystkie błędy, w tym otwarte i zwarte sekcje
- Funkcja miernika - pomiar podstawowych parametrów elektrycznych systemu
- Wbudowany lokalizator elektrozaworów
- Ochrona przed przeprogramowaniem: Backtrack Stored
- Program™ - szybkie przywracanie zapisanych programów

Funkcje rozszerzenia G5

- Sterowanie dwiema pompami/zaworami głównymi
- możliwość ustawienia NO/NC
- Możliwość uruchomienia 4 programów jednocześnie
- Możliwość podłączenia do BMS - otwarty protokół ModBus

MODEL	SYMBOL	MONTAŻ	SEKCJE
PL800	0720030	wewnętrzny	4 sekcje bazowe, rozszerzalny do 8
PL800 G5	0720081	wewnętrzny	4 sekcje bazowe, rozszerzalny do 8
PL1600 G5	0720027	zewnątrzny	4 sekcje bazowe, rozszerzalny do 24
PL4800 G5	720029	zewnątrzny	12 sekcji bazowych, rozszerzalny do 48
SLM2	0720033	nie dotyczy	Moduł do PL800 - 2 sekcje
SLM4	0720017	nie dotyczy	Moduł do PL1600 - 4 sekcje
SLM12	0720079	nie dotyczy	Moduł do PL1600 - 12 sekcji
SLM12	0720032	nie dotyczy	Moduł do PL4800 - 12 sekcji